

SHERPA 100 ECO 2SPEED



TECHNISCHE GEGEVENS

SHERPA 100 2SPEED

Motor

Type	PMAC motor
Vermogen	3.1/4.2 kW/pk
Max. Toerental	1950 rpm
Afgesteld toerental	1350 / 1950 rpm
Koeling	Luchtgekoeld

Aandrijving

Hydrostatisch d.m.v. 2 hydraulische wielmotoren

Max. snelheid Slak

0-3 (traploos) km/h*

Max. snelheid Haas

0-4 (traploos) km/h*

Vermogensgegevens

	Slak	Haas
Opbreekkracht	650 kg	650 kg
Duw- trekkracht	400 kg*	400 kg*
Rij- en werkhydrauliek	11 l/min - 180 bar	16 l/min - 180 bar
Hydrauliektankinhoud	38 l	

Banden

Standaard 4.00-10 - volrubber banden/non-marking

Remmen

Bedrijfsrem Hydrostatisch op 2 achterwielen/
2 voorwielen d.m.v. kettingoverbrengingen



Besturing

Schrankbesturing

Elektrisch systeem

Spanning	24 V
Accu-capaciteit	8,6 kWh

Afmetingen in mm

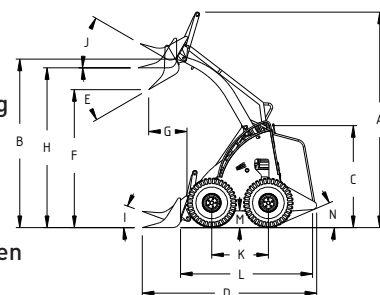

A Grootste hoogte bak	2545	J Hoek bak hoog	53°
B Hoogte scharnierpunt koppelplaat	2050	K Wielbasis	657
C Hoogte bovenop scharnier hefarm	1220	L Lengte tot koppelplaat	1520
D Lengte + bak	2165	M Grondspeling	121
E Hoek bak bij kiepen	51°	N Hoek achterzijde	14°
F Hoogte onderzijde bak bij kiepen	1480	O Schrankcirkel	1606
G Lengte voorwiel tot bak bij kiepen	180	P Schrankcirkel met bak	2250
H Hoogte vak horizontaal	1860	Q Breedte	760
I Hoek bak laag	26°		

* Afhankelijk van bandenkeus

specificaties en kenmerken voorbehouden

TECHNISCHE GEGEVENS

SHERPA 100 2SPEED

Max. Afmeting (L mm x B mm x H mm, zonder bak):

Standaard


1520 x 740 x 1220

Gewicht rijklaar

820 kg (met standaard banden)

Kiplasten (kg)*:

Palletvorken last laag**

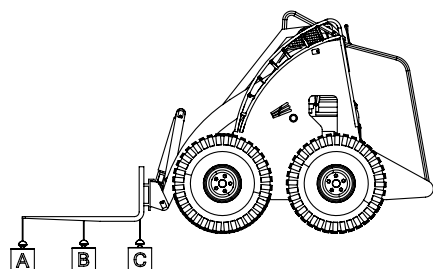


A 283

B 412

C 755

Palletvorken last hoog**

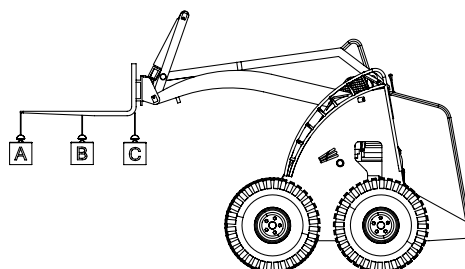

A 174

B 236

C 367

* Inclusief machinist 75kg

** Rekening houden met een veiligheidsfactor van 30%


SHERPA 100 2SPEED

Onze SHERPA 100 2Speed is een ware evolutie van de SHERPA 100 ECO. Nadat de SHERPA 100 ECO de wereld van bouw en sloop op z'n kop heeft gezet, hebben we het bestaand concept onder de loep genomen en de wensen van de gebruiker in de 2Speed verwerkt. Zoals de naam doet vermoeden heeft deze machine 2 snelheden. Langzaam ; om nauwkeurig te manoeuvreren en te werken en een tweede versnelling met een hogere snelheid om langere afstanden te overbruggen.

Meer informatie?

Bel naar 0412 61 33 44

Canadabaan 14 | 5388 RT Nistelrode | www.sherpaminiloaders.com

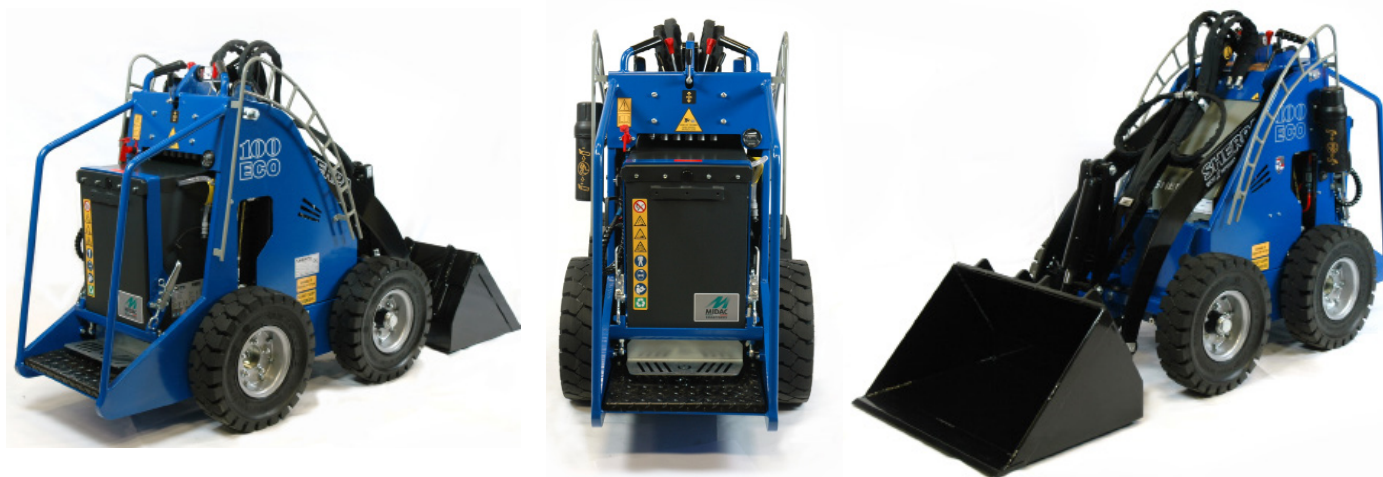

SHERPA
MINI-LOADERS

specificaties en kenmerken voorbehouden