

SHERPA

150

DIESEL



TECHNISCHE GEGEVENS

SHERPA 150



Motor

Fabrikant	Kubota
Type	D722
Vermogen	14.9/20 kW/pk
Max. Toerental	3600 rpm
Afgesteld toerental	3000 rpm
Aantal cilinders	3
Koeling	Vloeistofgekoeld
Brandstof	Diesel
Brandstoftankinhoud	32 l

Aandrijving


Hydrostatisch d.m.v. 4 hydraulische wielmotoren

Snelheid

0-18 (traploos) km/h*


Vermogensgegevens

Opbrekkracht	795 kg
Duw- trekkracht	880 kg*
Rijhydrauliek	84 l/min - 350 bar
Werkhydrauliek	24 l/min - 150 bar
Hydraulietankinhoud	30 l

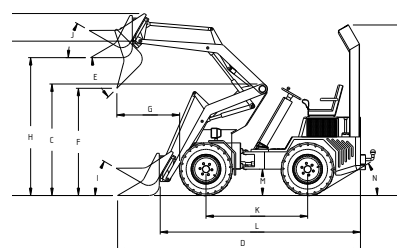

Banden

Standaard	5.70x12
Breed	24x13.00-12NHS



Remmen

Bedrijfsrem	Hydrostatisch op 4 wielen
Parkeerrem	Hydraulisch/mechanisch op 2 achterwielen

Besturing

Knikbesturing

Stuurhoek

45°

Afmetingen in mm

A Grootste hoogte bak	2490	J Hoek bak hoog	38°
B Hoogte scharnierpunt koppelplaat	2190	K Wielbasis	1187
C Hoogte bovenop scharnier hefarm	1290	L Lengte tot koppelplaat	2295
D Lengte + bak	2960	M Grondspeling	255
E Hoek bak bij kiepen	38°	N Hoek achterzijde	42°
F Hoogte onderzijde bak bij kiepen	1640	O Draaicirkel	2195
G Lengte voorwiel tot bak bij kiepen	685	P Draaistraal met bak	2335
H Hoogte bak horizontaal	1985	Q Breedte	760
I Hoek bak laag	31	R Hoogte rolbeugel	2218
		R Hoogte rolbeugel ingeklapt	1610

* Afhankelijk van bandenkeus

specificaties en kenmerken voorbehouden

TECHNISCHE GEGEVENS

SHERPA 150

Pendelgewricht

Pendelhoek

16°

Draaicirkel

Linksom 4460; Rechtsom 4140

Elektrisch systeem

Spanning

12 V

Accu-capaciteit

44 Ah

Max. Afmeting (L mm x B mm x H mm, zonder bak):

Standaard

2295 x 760 x 2218

Breed


2295 x 1112 x 2218

Gewicht rijklaar


996 kg (incl. contraballast van 47kg & standaard banden)

Kiplasten (kg)*:

Palletvorken last laag**

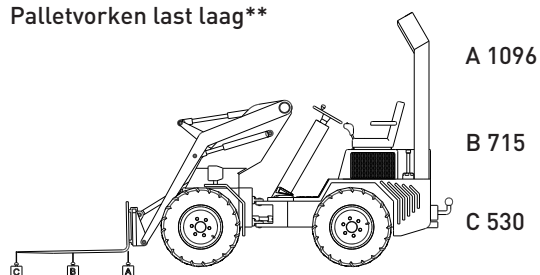

Palletvorken last hoog**

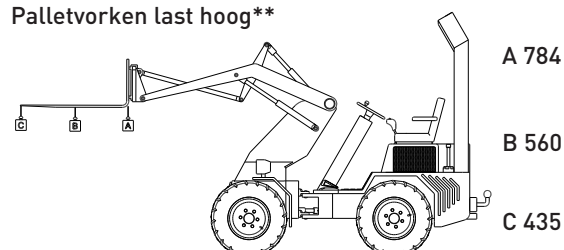

* Inclusief machinist 75kg

** Rekening houden met een veiligheidsfactor van 30%

SHERPA 150

De SHERPA 150 kniklader valt op door zijn compacte uiterlijk. Met een werkbreedte van 76 cm is het de smalste kniklader in de markt. De brede banden zorgen voor stabiliteit en een lage bodemdruk waardoor geen spoorvorming ontstaat.

Meer informatie?

Bel naar 0412 61 33 44

Canadabaan 14 | 5388 RT Nistelrode | www.sherpaminiloaders.com



SHERPA
MINI-LOADERS

specificaties en kenmerken voorbehouden