

SHERPA

S10



V 1-2024

SHERPA
— MINI-LOADERS

TECHNISCHE DATEN

SHERPA S10



Motor

Antriebsleistung	40/55 kW/PS
Leistung Arbeitshydraulik	7.5/10 kW/PS
Eingestellte Drehzahl	3000 U/min

Antrieb

Elektrisch mittels 4 Radmotoren

Max. Geschwindigkeit Schildkröte

0-7 (Stufenlos) km/h*

Max. Geschwindigkeit Hase

0-15 (Stufenlos) km/h*

Daten zur Leistung

	Schildkröte	Hase
Ausbruchkraft	795 kg	795 kg
Zug- Druckkraft	1430 kg*	1430 kg*
Fahr-und Arbeitshydraulik	25 l/min - 150 bar	25 l/min - 150 bar
Hydrauliktankinhalt	24 l	

Bereifung

Standard	5.70x12
Breit	24x13.00-12NHS

Bremsen



Betriebsbremse	Elektrisch
Parkbremse	Elektrisch

Lenkung

Knicklenkung mit Pendelgelenk

Lenkwinkel

45°

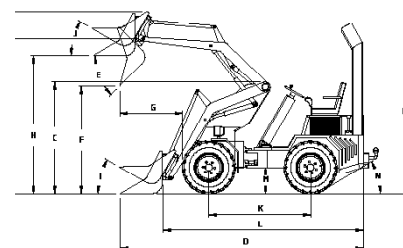

Abmessungen in mm

A Höchster Punkt Schaufel	2490	J Winkel Schaufel beim hoch einholen	38°
B Höhe Drehgelenk Kupplungsplatte	2190	K Radstand	1187
C Oberhöhe Scharnierarm	1290	L Länge bis zur Kupplungsplatte	2310
D Länge + Schaufel	2960	M Bodenfreiheit	255
E Winkel Schaufel beim Auskippen	38°	N Winkel Hinterseite	42°
F Höhe Unterseite Schaufel beim Auskippen	1640	O Wendekreis	2195
G Länge Vorderrad bis zur Schaufel beim Auskippen	685	P Wendekreis mit Schaufel	2335
H Höhe Schaufel horizontal	1985	Q Breite	760
I Winkel Schaufel beim tief einholen	31	R Höhe FOPS	2210
		R Höhe FOPS gefaltet	1610

* Abhängig von der Reifenwahl

Spezifikationen und Funktionen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden

SHERPA
MINI-LOADERS

TECHNISCHE DATEN

SHERPA S10

Pendelgelenk

Pendelwinkel

16°

Wendekreis

Gegen den Uhrzeigersinn 4460mm;
im Uhrzeigersinn 4140mm

Elektrisches System

Spannung

96 V

Akku-Kapazität

24 kWh

Max. Abmessungen (L mm x B mm x H mm, ohne Schaufel):

Standard

2359 x 760 x 2218



Breit

2359 x 1112 x 2218

Gewicht fahrbereit

1050 kg (incl. Gegengewicht 75kg &
Standard Räder)

Kinnlast (kn)*.

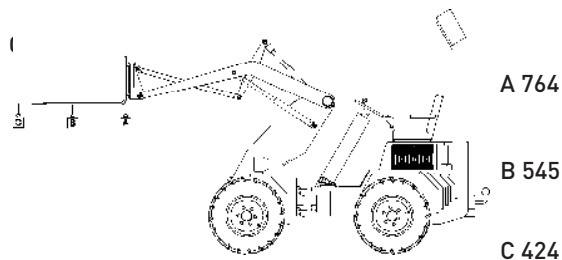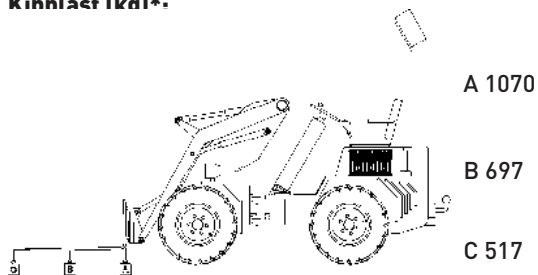

* Einschließlich Fahrer von 75 kg

** Sicherheitsfaktor von 30% berücksichtigen

SHERPA S10

Weitere Informationen?

Rufen Sie uns an +31 412 61 33 44

Canadabaan 14 | 5388 RT Nistelrode | www.sherpaminiloaders.com



Spezifikationen und Funktionen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden

SHERPA
MINI-LOADERS